





SAMPLE CODING SCHEMA				
CYLINDER TYPE	NUMBER OF STAGE	TOTAL STROKE	FIRST STAGE DIAMETER	MOUNTING TYPE
LFT	4	3980	155	KR
FRONT LIFTING	7-6-5-4-3-2	REFER TO THE TABLE	230-205-180-155-135-115	KR-BR-RR-RK-KK

CYLINDER MOUNTING TYPES

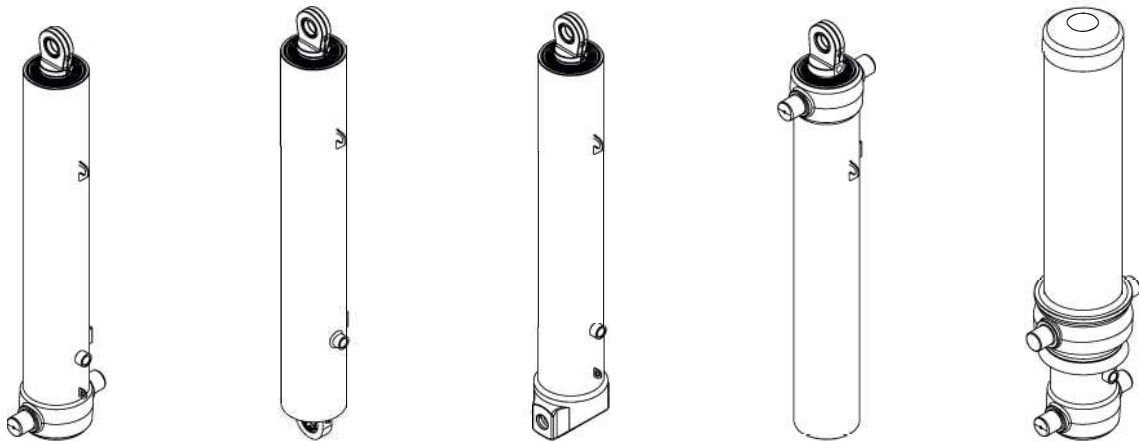

KR (1)	RR (2)	BR (3)	RK (4)	KK (5)
--------	--------	--------	--------	--------

KR TYPE TELESCOPIC CYLINDER

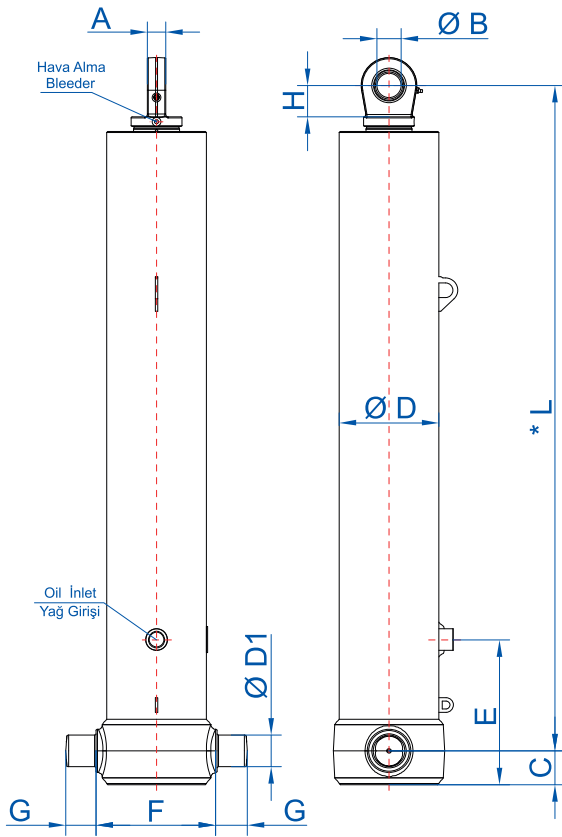

ROD DIAMETER (mm)	THRUST FORCE (Ton)
Ø230	79
Ø205	62,7
Ø180	48,3
Ø155	35,8
Ø135	27,2
Ø115	19,7
Ø95	13,4
Ø75	8,3
Ø55	4,5

- Çalışma Basıncı / Working Pressure : 190 Bar
- Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure : 200 Bar
- Renk / Paint : Ral 9005
- Tüm kademeler sert krom kaplıdır / All stages are hard-chrome plated.
- Silindir boruları EN 10305-1 e göre soğuk çekme St-52 E355+SR sertifikalıdır / All cylinder tubes are St-52 E355+SR cold drawn steel tube according to EN 10305-1 norm
- Tüm bağlantı parçaları dövme çeliktendir / All connection parts are forging steel
- Rulman çapı Ø60mm olması durumunda H mesafesi +35mm olacaktır
- Ø60mm bearing is applicable. In this case H will be +35mm

* MONTAJ BOYU / INSTALLATION LENGTH L(+20 mm / +40 mm)


PRODUCT CODE	A	ØB	C	ØD	ØD1	E	F	G	H	L	OIL INLET	OIL VOLUME (LT)	WEIGHT (KG)
LFT-3.115.2385.KR.1	34	50	55	136	65	400	170	60	65	1085	R 3/4"	21	89
LFT-3.115.2535.KR.1	34	50	55	136	65	400	170	60	65	1135	R 3/4"	22	92
LFT-3.115.2685.KR.1	34	50	55	136	65	400	170	60	65	1185	R 3/4"	24	96
LFT-3.115.2835.KR.1	34	50	55	136	65	400	170	60	65	1235	R 3/4"	25	101
LFT-3.115.2985.KR.1	34	50	55	136	65	400	170	60	65	1285	R 3/4"	27	105
LFT-3.115.3135.KR.1	34	50	55	136	65	400	170	60	65	1335	R 3/4"	28	108
LFT-3.115.3285.KR.1	34	50	55	136	65	400	170	60	65	1385	R 3/4"	29	112
LFT-3.115.3435.KR.1	34	50	55	136	65	400	170	60	65	1435	R 3/4"	31	115
LFT-3.115.3585.KR.1	34	50	55	136	65	400	170	60	65	1485	R 3/4"	32	120
LFT-3.115.3735.KR.1	34	50	55	136	65	500	170	60	65	1535	R 3/4"	33	126
LFT-3.115.3825.KR.1	34	50	55	136	65	500	170	60	65	1585	R 3/4"	34	130
LFT-3.135.2385.KR.1	38	50	65	156	65	400	193	60	65	1080	R 3/4"	30	111
LFT-3.135.2535.KR.1	38	50	65	156	65	400	193	60	65	1130	R 3/4"	32	114
LFT-3.135.2685.KR.1	38	50	65	156	65	400	193	60	65	1180	R 3/4"	34	120

KR TYPE TELESCOPIC CYLINDER



PRODUCT CODE	A	ØB	C	ØD	ØD1	E	F	G	H	L	OIL INLET	OIL VOLUME (LT)	WEIGHT (KG)
LFT-3.135.2835.KR.1	38	50	65	156	65	400	193	60	65	1230	R 3/4"	36	123
LFT-3.135.2985.KR.1	38	50	65	156	65	400	193	60	65	1280	R 3/4"	38	127
LFT-3.135.3135.KR.1	38	50	65	156	65	400	193	60	65	1330	R 3/4"	40	134
LFT-3.135.3285.KR.1	38	50	65	156	65	400	193	60	65	1380	R 3/4"	42	138
LFT-3.135.3435.KR.1	38	50	65	156	65	400	193	60	65	1430	R 3/4"	44	143
LFT-3.135.3585.KR.1	38	50	65	156	65	400	193	60	65	1480	R 3/4"	46	148
LFT-3.135.3735.KR.1	38	50	65	156	65	500	193	60	65	1530	R 3/4"	47	153
LFT-3.135.3825.KR.1	38	50	65	156	65	500	193	60	65	1580	R 3/4"	49	157
LFT-3.135.3900.KR.1	38	50	65	156	65	500	193	60	65	1630	R 3/4"	50	162
LFT-3.135.4050.KR.1	38	50	65	156	65	500	193	60	65	1680	R 3/4"	52	170
LFT-3.135.4200.KR.1	38	50	65	156	65	500	193	60	65	1730	R 3/4"	54	175
LFT-3.135.4350.KR.1	38	50	65	156	65	500	193	60	65	1780	R 3/4"	55	181
LFT-4.135.3180.KR.1	34	50	65	156	65	400	193	60	65	1075	R 3/4"	35	120
LFT-4.135.3380.KR.1	34	50	65	156	65	400	193	60	65	1125	R 3/4"	37	124
LFT-4.135.3580.KR.1	34	50	65	156	65	400	193	60	65	1175	R 3/4"	39	130
LFT-4.135.3780.KR.1	34	50	65	156	65	400	193	60	65	1225	R 3/4"	41	135
LFT-4.135.3980.KR.1	34	50	65	156	65	400	193	60	65	1275	R 3/4"	43	140
LFT-4.135.4180.KR.1	34	50	65	156	65	400	193	60	65	1325	R 3/4"	46	146
LFT-4.135.4380.KR.1	34	50	65	156	65	400	193	60	65	1375	R 3/4"	48	150
LFT-4.135.4580.KR.1	34	50	65	156	65	400	193	60	65	1425	R 3/4"	50	157
LFT-4.135.4780.KR.1	34	50	65	156	65	400	193	60	65	1475	R 3/4"	52	163
LFT-4.135.4980.KR.1	34	50	65	156	65	500	193	60	65	1525	R 3/4"	54	168
LFT-4.135.5100.KR.1	34	50	65	156	65	500	193	60	65	1575	R 3/4"	56	173
LFT-4.135.5200.KR.1	34	50	65	156	65	500	193	60	65	1625	R 3/4"	57	179
LFT-4.135.5400.KR.1	34	50	65	156	65	500	193	60	65	1675	R 3/4"	59	190
LFT-4.135.5600.KR.1	34	50	65	156	65	500	193	60	65	1725	R 3/4"	61	194
LFT-4.135.5800.KR.1	34	50	65	156	65	500	193	60	65	1775	R 3/4"	63	200
LFT-3.155.2985.KR.1	43	50	65	181	65	400	215	60	65	1280	R 1"	51	170
LFT-3.155.3135.KR.1	43	50	65	181	65	400	215	60	65	1330	R 1"	54	176
LFT-3.155.3285.KR.1	43	50	65	181	65	400	215	60	65	1380	R 1"	56	183
LFT-3.155.3435.KR.1	43	50	65	181	65	400	215	60	65	1430	R 1"	59	186
LFT-3.155.3585.KR.1	43	50	65	181	65	400	215	60	65	1480	R 1"	62	192
LFT-3.155.3735.KR.1	43	50	65	181	65	500	215	60	65	1530	R 1"	64	199
LFT-3.155.3825.KR.1	43	50	65	181	65	500	215	60	65	1580	R 1"	66	204
LFT-3.155.3900.KR.1	43	50	65	181	65	500	215	60	65	1630	R 1"	67	210
LFT-3.155.4050.KR.1	43	50	65	181	65	500	215	60	65	1680	R 1"	70	221
LFT-3.155.4200.KR.1	43	50	65	181	65	500	215	60	65	1730	R 1"	72	227
LFT-3.155.4350.KR.1	43	50	65	181	65	500	215	60	65	1780	R 1"	75	234
LFT-4.155.3580.KR.1	38	50	65	181	65	400	215	60	65	1180	R 1"	54	170
LFT-4.155.3780.KR.1	38	50	65	181	65	400	215	60	65	1230	R 1"	57	179

KR TYPE TELESCOPIC CYLINDER

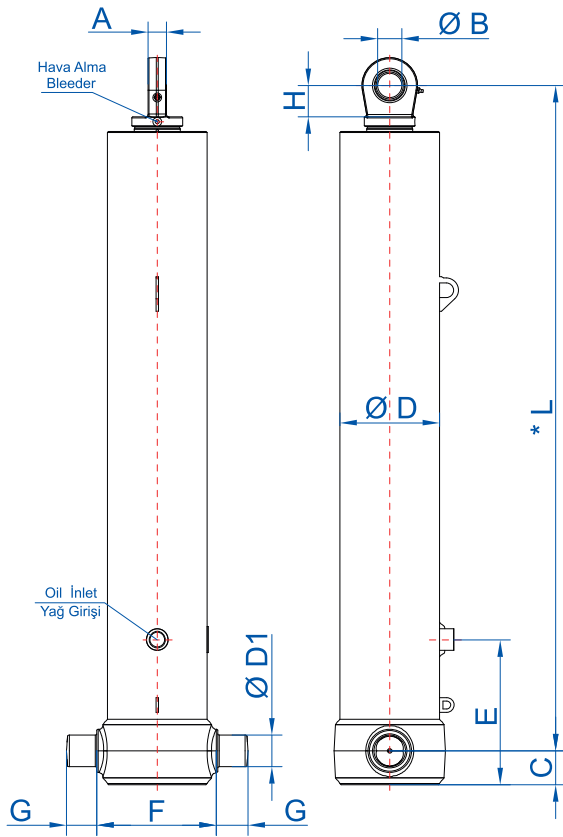

ROD DIAMETER (mm)	THRUST FORCE (Ton)
Ø230	79
Ø205	62,7
Ø180	48,3
Ø155	35,8
Ø135	27,2
Ø115	19,7
Ø95	13,4
Ø75	8,3
Ø55	4,5

- Çalışma Basıncı / Working Pressure : 190 Bar
- Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure : 200 Bar
- Renk / Paint : Ral 9005
- Tüm kademeler sert krom kaplıdır / All stages are hard-chrome plated.
- Silindir boruları EN 10305-1 e göre soğuk çekme St-52 E355+SR sertifikalıdır / All cylinder tubes are St-52 E355+SR cold drawn steel tube according to EN 10305-1 norm
- Tüm bağlantı parçaları dövme çeliktendir / All connection parts are forging steel
- Rulman çapı Ø60mm olması durumunda H mesafesi +35mm olacaktır
- Ø60mm bearing is applicable. In this case H will be +35mm

* MONTAJ BOYU / INSTALLATION LENGTH L(+20 mm / +40 mm)

PRODUCT CODE	A	ØB	C	ØD	ØD1	E	F	G	H	L	OIL INLET	OIL VOLUME (LT)	WEIGHT (KG)
LFT-4.155.3980.KR.1	38	50	65	181	65	400	215	60	65	1280	R 1"	60	185
LFT-4.155.4180.KR.1	38	50	65	181	65	400	215	60	65	1330	R 1"	63	190
LFT-4.155.4380.KR.1	38	50	65	181	65	400	215	60	65	1380	R 1"	66	196
LFT-4.155.4580.KR.1	38	50	65	181	65	400	215	60	65	1430	R 1"	69	205
LFT-4.155.4780.KR.1	38	50	65	181	65	400	215	60	65	1480	R 1"	72	210
LFT-4.155.4980.KR.1	38	50	65	181	65	500	215	60	65	1530	R 1"	75	218
LFT-4.155.5100.KR.1	38	50	65	181	65	500	215	60	65	1580	R 1"	77	225
LFT-4.155.5200.KR.1	38	50	65	181	65	500	215	60	65	1630	R 1"	78	233
LFT-4.155.5400.KR.1	38	50	65	181	65	500	215	60	65	1680	R 1"	81	240
LFT-4.155.5600.KR.1	38	50	65	181	65	500	215	60	65	1730	R 1"	84	245
LFT-4.155.5800.KR.1	38	50	65	181	65	500	215	60	65	1780	R 1"	87	253
LFT-5.155.5225.KR.1	34	50	65	181	65	400	215	60	65	1325	R 1"	69	202
LFT-5.155.5475.KR.1	34	50	65	181	65	400	215	60	65	1375	R 1"	72	213
LFT-5.155.5725.KR.1	34	50	65	181	65	400	215	60	65	1425	R 1"	75	220
LFT-4.180.4180.KR.1	43	50	70	206	65	400	240	60	65	1325	R 1"	85	237

KR TYPE TELESCOPIC CYLINDER



PRODUCT CODE	A	ØB	C	ØD	ØD1	E	F	G	H	L	OIL INLET	OIL VOLUME (LT)	WEIGHT (KG)
LFT-4.180.4380.KR.1	43	50	70	206	65	400	240	60	65	1375	R 1"	89	246
LFT-4.180.4580.KR.1	43	50	70	206	65	400	240	60	65	1425	R 1"	93	255
LFT-4.180.4780.KR.1	43	50	70	206	65	400	240	60	65	1475	R 1"	97	263
LFT-4.180.4980.KR.1	43	50	70	206	65	400	240	60	65	1525	R 1"	101	270
LFT-4.180.5100.KR.1	43	50	70	206	65	500	240	60	65	1575	R 1"	103	276
LFT-4.180.5200.KR.1	43	50	70	206	65	500	240	60	65	1625	R 1"	105	288
LFT-4.180.5400.KR.1	43	50	70	206	65	500	240	60	65	1675	R 1"	110	296
LFT-4.180.5600.KR.1	43	50	70	206	65	500	240	60	65	1725	R 1"	114	304
LFT-4.180.5800.KR.1	43	50	70	206	65	500	240	60	65	1775	R 1"	118	314
LFT-5.180.4975.KR.1	38	50	70	206	65	400	240	60	65	1275	R 1"	89	243
LFT-5.180.5225.KR.1	38	50	70	206	65	400	240	60	65	1325	R 1"	94	252
LFT-5.180.5475.KR.1	38	50	70	206	65	400	240	60	65	1375	R 1"	102	260
LFT-5.180.5725.KR.1	38	50	70	206	65	400	240	60	65	1425	R 1"	103	269
LFT-5.180.5975.KR.1	38	50	70	206	65	400	240	60	65	1475	R 1"	107	280
LFT-5.180.6225.KR.1	38	50	70	206	65	400	240	60	65	1525	R 1"	112	293
LFT-5.180.6375.KR.1	38	50	70	206	65	500	240	60	65	1575	R 1"	114	300
LFT-5.180.6500.KR.1	38	50	70	206	65	500	240	60	65	1625	R 1"	117	309
LFT-5.180.6750.KR.1	38	50	70	206	65	500	240	60	65	1675	R 1"	121	320
LFT-5.180.7000.KR.1	38	50	70	206	65	500	240	60	65	1725	R 1"	126	327
LFT-5.180.7250.KR.1	38	50	70	206	65	500	240	60	65	1775	R 1"	130	336
LFT-6.180.6570.KR.1	34	50	70	206	65	400	240	60	65	1370	R 1"	104	280
LFT-5.205.4975.KR.1	43	50	75	230	65	400	265	60	65	1270	R 1"	119	298
LFT-5.205.5225.KR.1	43	50	75	230	65	400	265	60	65	1320	R 1"	125	310
LFT-5.205.5475.KR.1	43	50	75	230	65	400	265	60	65	1370	R 1"	130	320
LFT-5.205.5725.KR.1	43	50	75	230	65	400	265	60	65	1420	R 1"	137	331
LFT-5.205.5975.KR.1	43	50	75	230	65	400	265	60	65	1470	R 1"	143	344
LFT-5.205.6225.KR.1	43	50	75	230	65	400	265	60	65	1520	R 1"	148	354
LFT-5.205.6375.KR.1	43	50	75	230	65	500	265	60	65	1570	R 1"	152	363
LFT-5.205.6500.KR.1	43	50	75	230	65	500	265	60	65	1620	R 1"	155	375
LFT-5.205.6750.KR.1	43	50	75	230	65	500	265	60	65	1670	R 1"	161	386
LFT-5.205.7000.KR.1	43	50	75	230	65	500	265	60	65	1720	R 1"	167	410
LFT-5.205.7250.KR.1	43	50	75	230	65	500	265	60	65	1770	R 1"	173	420
LFT-6.205.6570.KR.1	38	50	75	230	65	400	265	60	65	1820	R 1"	140	345
LFT-5.230.5725.KR.1	43	50	75	273	65	400	290	60	100	1460	R 1"	177	492
LFT-5.230.5975.KR.1	43	50	75	273	65	400	290	60	100	1510	R 1"	185	508
LFT-5.230.6225.KR.1	43	50	75	273	65	400	290	60	100	1560	R 1"	192	522
LFT-5.230.6375.KR.1	43	50	75	273	65	500	290	60	100	1610	R 1"	197	542
LFT-5.230.6500.KR.1	43	50	75	273	65	500	290	60	100	1660	R 1"	201	557
LFT-5.230.6750.KR.1	43	50	75	273	65	500	290	60	100	1710	R 1"	208	570
LFT-5.230.7000.KR.1	43	50	75	273	65	500	290	60	100	1760	R 1"	216	590
LFT-5.230.7250.KR.1	43	50	75	273	65	500	290	60	100	1810	R 1"	224	608